Comfort op eenzame hoogte

Op elk moment wil Profel een garantie zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, duurzaamheid en perfecte isolatie. Daarom fabriceren wij onze producten zelf. Alleen zo zijn wij zeker u producten van het hoogste niveau te kunnen aanbieden.



Verdoken scharnieren mogelijk.

Een veilig en geborgen gevoel

Met Profel kiest u niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. Onze ramen zijn immers uitgerust met diverse inbraakwerende mechanismes. Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar door toenemen!

Een streling voor het oog

Al onze producten getuigen van een goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens de laatste design-tendenzen en passen perfect bij uw woning, welk ook de stijl. Op die manier geven wij een nieuwe betekenis aan de uitdrukking ‘mooi wonen’!

Zichtbaar beslag steeds in de kleur van het raam.

Uw Profel-verdeler:

www.profel.com

profel

PROFEL F2151 19-11-2008

Aluminium

Fino
Ramen

profel

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Fino: strakke lijnen tonen karakter!

“De minimalistische vormgeving creëert een krachtige look”

Om uw woning te voorzien van een eigentijdse ‘look’, zijn de Fino-ramen de aangewezen elementen. Het Fino-gamma kenmerkt zich door een vlak ontwerp met rechte hoeken. Dat creëert een strakke en krachtige look met een uitermate moderne uitstraling. Uiteraard zijn de Fino-ramen technische hoogstandjes, zodat u ook qua comfort en veiligheid op beide oren kan slapen.

Profel biedt een grote variatie in decoratieve mogelijkheden voor het Fino-raam. Dat wordt ook weerspiegeld in het aantal beschikbare tinten. U hebt de keuze uit liefst 21 eigen standaard- of RAL-kleuren. Het Fino-profiel zal u inspireren door zijn onbegrensde creatieve mogelijkheden.

* Ruwe textuur

Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk.
Bekijk onze kleurstalen in de showroom bij u in de buurt.

Karakteristieken

- Een profieldiepte van 70 mm (vleugel 78.5 mm); extra slank maar robuust profiel, met een hoge isolatiewaarde.
- Rechte buitenhoeken, kader en vleugel aan buitenzijde in een vlak.
- Glassponningen verlucht via de voorkamers.
- Drievoudige aanslagdichting:
  - buitendichting om het binnendringen van overvloedige neerslag en stof te verhinderen
  - middendichting voor een perfecte wind- en waterkering en een optimale warmte-isolatie
  - binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort
- Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen-en buitenschaal, met unieke meervoudige hoek verbinding: verlijmde pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagverstevigingen
- Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28 mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht. U_f-waarde = 1,940 W/(m.K) volgens NBN EN ISO 10077-2).
- Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk; uitgebreide mogelijkheden aan decoratief beslag in messing, brons, aluminium en roestvrijstaal. Verdoken scharnieren mogelijk.
- Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
- Inbraakwerende sluitnokken standaard op alle opendraaiende en draaikip-ramen; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk/ PKM); ook voor deuren en schuifdeuren.
- Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het glas (aanslagen van 25 mm).
- Droge beglazing met slanke EPDM beglazingsrubbers; aan de buitenzijde ononderbroken in de hoeken, verluchte sponningen via de buitenkamer
- Glaslatten onzichtbaar bevestigd.
- Ruime keuze uit eigen hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen in vlot leverbare standaardkleuren, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleurenuitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (ral) kleuren eveneens mogelijk in optie.
- Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde organismes: niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct. BUtgb 06/2688 - SKG 03.10.051 - EPB OK - CE gecertificeerd.

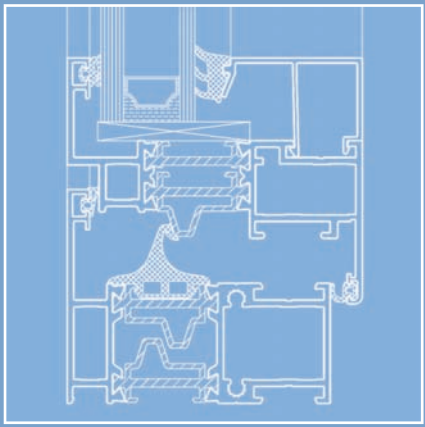

FINO wordt aanbevolen in volgende basisuitvoering:

- reeks 70 F rechthoekige kaders