

ALUMINIUM RAMEN TYPE "STRATO"



profel[®]

Een hoogwaardig totaalconcept.

STRATO is een vleugeltype uit de Profel P400 reeks. PROFEL staat borg voor het uitgekende concept, de hoge kwaliteit en de zorgvuldige afwerking van dit complete raam- en deursysteem.

STRATO wordt gekenmerkt door haar 80 mm inbouwdiepte en haar aan de buitenzijde klassiek afgeschuinde raam- en deurvleugel.

STRATO profielen zijn toepasbaar in blokkramen en perfect combineerbaar met de schuifdeur type FERRO.

STRATO past in elke stijl. Van klassiek tot modern. Zowel recht als schuin.



STRATO kan uitgebreid worden met een compleet gamma aan renaissance-toebehoren, welke het raam voor zowel renovatie als nieuwbouw een unieke klassieke stijl en een gepersonaliseerd uiterlijk verlenen.

STRATO bestaat in volgende basisuitvoeringen:

- a) reeks 80 rechthoekige kaders
- b) reeks 80 bloc totaal profiel diepte 133 mm – rechte blokraamprincipe
- c) reeks 88 afgeschuinde kaders (staalrenovatiekader 88 mm)
- d) reeks 133 C schuifraam inbouwdiepte 133 mm

Karakteristieken

1. Een profiel diepte van 80 mm; slank maar robuust profiel, met een hoge isolatiewaarde.
2. Afgeschuinde buitenhoeken voor de vleugels geven de elegantie en het cachet van vroeger weer.
3. Dubbelwandige voorkamers in kader voor extra isolerende en inbraakwerende prestaties; systeem met onzichtbare afwatering (géén waterkapjes).
4. Drievoudige aanslagdichting:
 - buitendichting om het binnendringen van overvloedige neerslag en stof te verhinderen
 - middendichting voor een perfecte wind- en waterkering en een optimale warmte-isolatie
 - binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort.
5. Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschalen, met unieke meervoudige hoekverbinding; pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagverstevingen
6. Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht (binnen rahmengroep 2.1 in de topgroep: K-waarde < 2,16 volgens DIN 52619).
7. Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk; uitgebreide mogelijkheden aan decoratief beslag in messing, brons, aluminium en roestvrijstaal.
8. Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
9. Inbraakwerende sluitnokken standaard op alle opendraaiende en draaikipramen; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk/PKM); ook voor deuren en schuifdeuren.
10. Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het glas.
11. Droge beglazing met slanke EPDM beglazingrubbers; aan de buitenzijde ononderbroken in de hoeken en verluchte sponningen via de buitenkamer.
12. Glaslatten onzichtbaar bevestigd.
13. Ruime keuze uit 22 eigen hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen in vlot leverbare standaardkleuren, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleuren-uitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (ral) kleuren eveneens mogelijk in optie.
14. Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde organismes : niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgeverkte eindproduct.

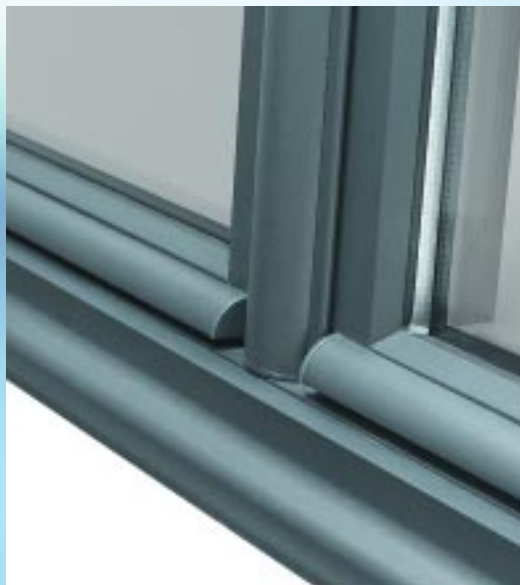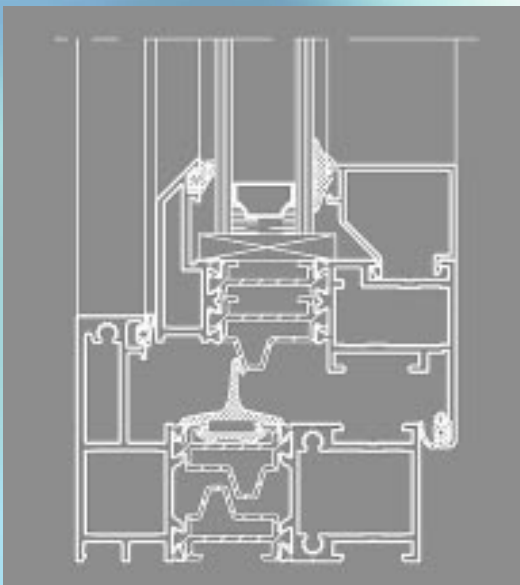

| | |
|---|--|
| NATUREL <i>Geanodiseerd A906</i> | |
| LICHT IVOOR <i>P115 glans</i> | |
| WIJNROOD <i>P305 mat</i> | |
| ZWARTBLAUW <i>P504 mat</i> | |
| AGAATBLAUW <i>P508 ruw</i> | |
| STAALBLAUW <i>P511 mat</i> | |
| DENNEGROEN <i>P609 mat</i> | |
| ZWARTGROEN <i>P612 ruw</i> | |
| OCEAAN GROEN <i>P699 mat</i> | |
| LICHT GRIJS <i>P701 mat</i> | |
| ANTRACIET GRIJS <i>P716 mat</i> | |
| ZWARTGRIJS <i>P721 ruw</i> | |
| BLAUWGRIJS <i>P731 ruw</i> | |
| STOFGRIJS <i>P737 ruw</i> | |
| KWARTSGRIJS <i>P739 ruw</i> | |
| STAALBRONS <i>P890 ruw</i> | |
| BRUIN <i>P899 mat</i> | |
| CREME <i>P901 glans</i> | |
| ZWART <i>P905 mat</i> | |
| LICHT GRIJS METALLIC <i>P906 mat</i> | |
| DONKER GRIJS METALLIC <i>P907 mat</i> | |
| STANDAARD WIT <i>P910 glans</i> | |

Uw verdeler:

www.profel.com

PROFEL, aluminium ramen en deuren met een warm gevoel.